

# Perfy Plus Spot encastré



## Spot encastré LED

- Spot encastré avec module LED COB
- Pivotant 360° / orientable 60°
- Température de couleur réglable par commutateur DIP sur le convertisseur
- Faible profondeur d'installation de 30 mm
- Anneau de couverture blanc (interchangeable)
- Protection frontale IP65 / à l'arrière IP20
- Convertisseur gradable par coupure de phase incl.
- Tension de raccordement 230V
- Protection incendie 90 min


## Variantes

- Gradation DALI





En option

Couleur:  Blanc




S/A = Lumière symétrique directe

V-2022-09: 3.15

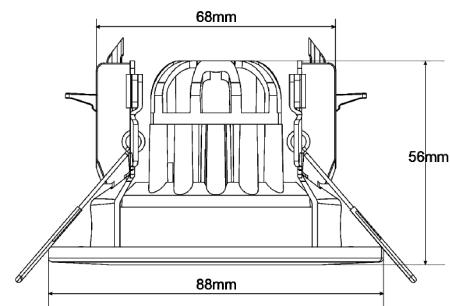


Découpe du plafond 68 mm



Puissance	Classe	CRI	Kelvin	Émis- sion	Angle	Flux lumineux*	lm/W	L	B	Durée de vie h	Couleur	N°-article	Prix CHF
-----------	--------	-----	--------	---------------	-------	-------------------	------	---	---	-------------------	---------	------------	-------------


**Perfy Plus**

8 W	II	>90	2700/3000/4000	S/A	38°	800 lm	100	80	10	50'000	○	71P.98BB.234.3MW.W	50.-
-----	----	-----	----------------	-----	-----	--------	-----	----	----	--------	---	--------------------	------


**Perfy Plus DALI**

8 W	II	>90	2700/3000/4000	S/A	38°	800 lm	100	80	10	50'000	○	71P.98BB.234.6MW.W	89.-
-----	----	-----	----------------	-----	-----	--------	-----	----	----	--------	---	--------------------	------

\*Lichtstrom bei 4000K


**Anneau de couverture chrome**


71P.98BB.RING.C 8.-

**Anneau de couverture brossé**




71P.98BB.RING.G 8.-

**Anneau de couverture laiton**


71P.98BB.RING.M 8.-

**Anneau de couverture noir**


71P.98BB.RING.S 8.-

**Accessoires**

Boîtier d'encastrement avec espace  
pour le convertisseur  
H=150 mm, T=140 mm, P=130 mm

**GTN.68300, Fr. 42.-**