



**LIXS**  
LIKES LIGHT.



Universal-Lichteinsätze zum  
Nachrüsten


**CFG1**




## Merkmale

- "Klick"-Design
- Leistung schaltbar
- Innovative Optik
- Bis zu 180 LM/W
- 5 Jahre Garantie
- Einfach zu installieren
- Optionales halogenfreies Kabel
- Flimmer Frei
- Tridonic Treiber


## Optionaler Abstrahlwinkel




30°




90°




60°



25° Doppelt




asymmetrisch




120°

## Abmessungen (mm)

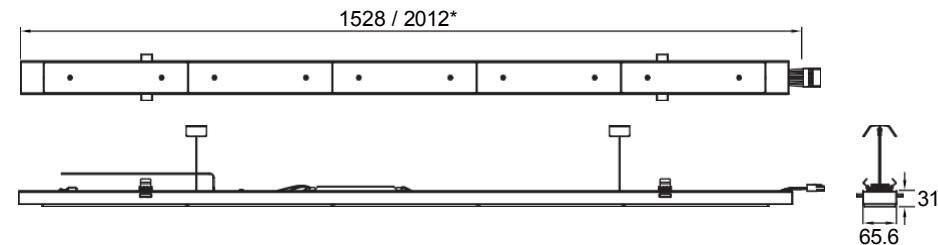

## EINE LÖSUNG FÜR ALLE

Beste Wahl für die Aktualisierung und Kompatibilität mit dem bestehenden T8-T5-Kanalsystem.

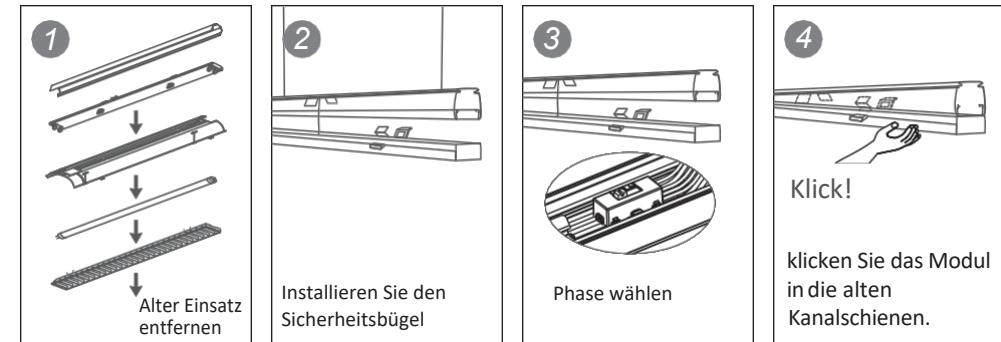

## Dip-Schalter-Treiber

Mit unserem Garantieversprechen von bis zu 5 Jahren, verwenden wir nur die hochwertigsten Komponenten, von Tridonic. Es ist extrem einfach, den Leistungsbereich durch Einstellen des DIP-Schalters zu wählen.



\*Auf Anfrage

IP 40

5 Jahre Garantie

L80  
80.000 H

Optionale halogenfreie Drähte

KEMA  
KEUR

EW 05


CE

RoHS




## Kompatibel für alle


Universal Linear Nachrüstung für die alten  
Tragschienen. Ideal, um die Einsätze ins eigene Lager zu nehmen

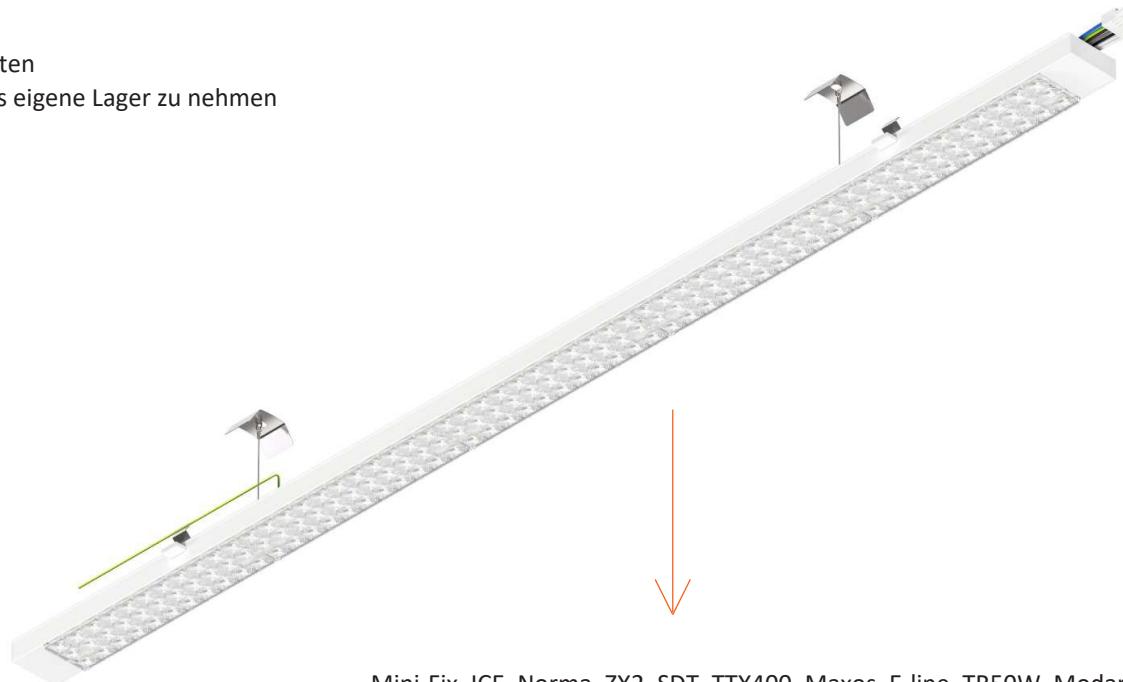

Mini-Fix, ICE, Norma, ZX2, SDT, TTX400, Maxos, E-line, TR50W, Modario, Traq, TRX

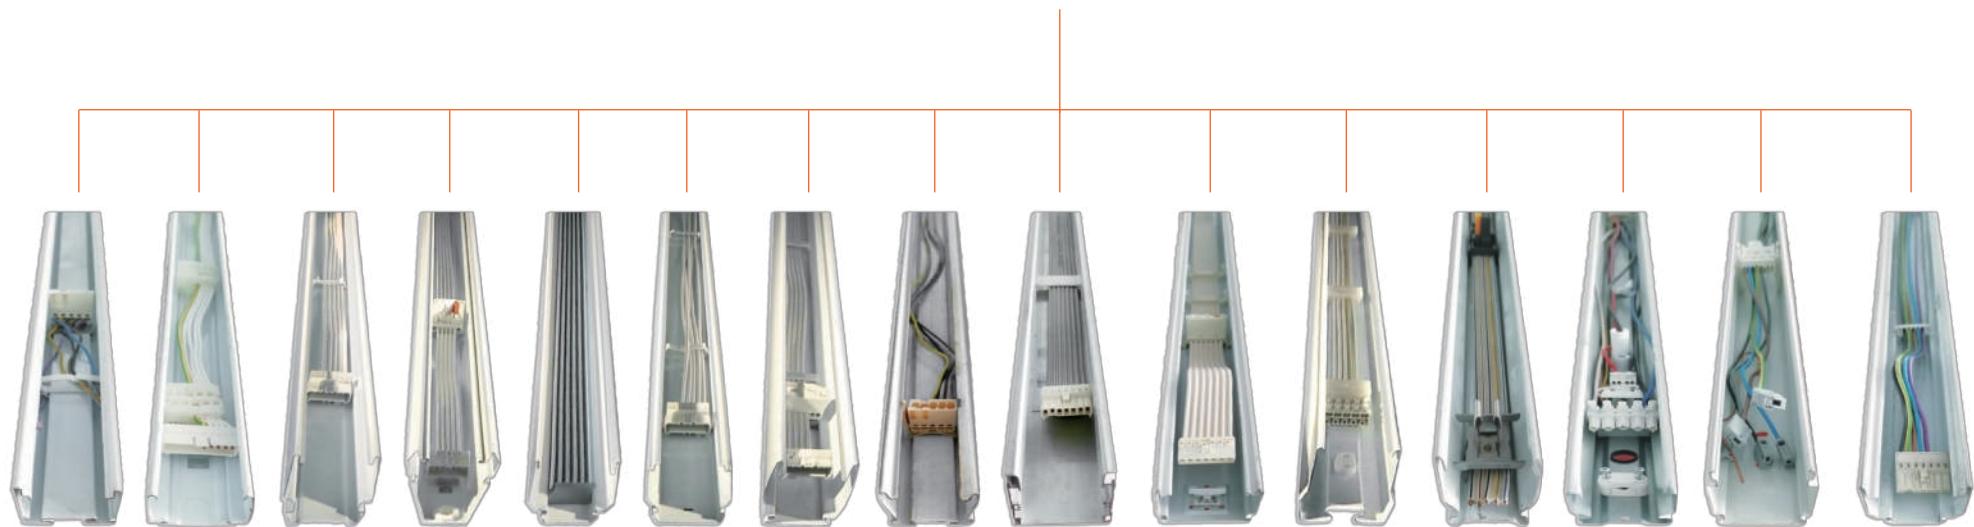




## Eigenschaften

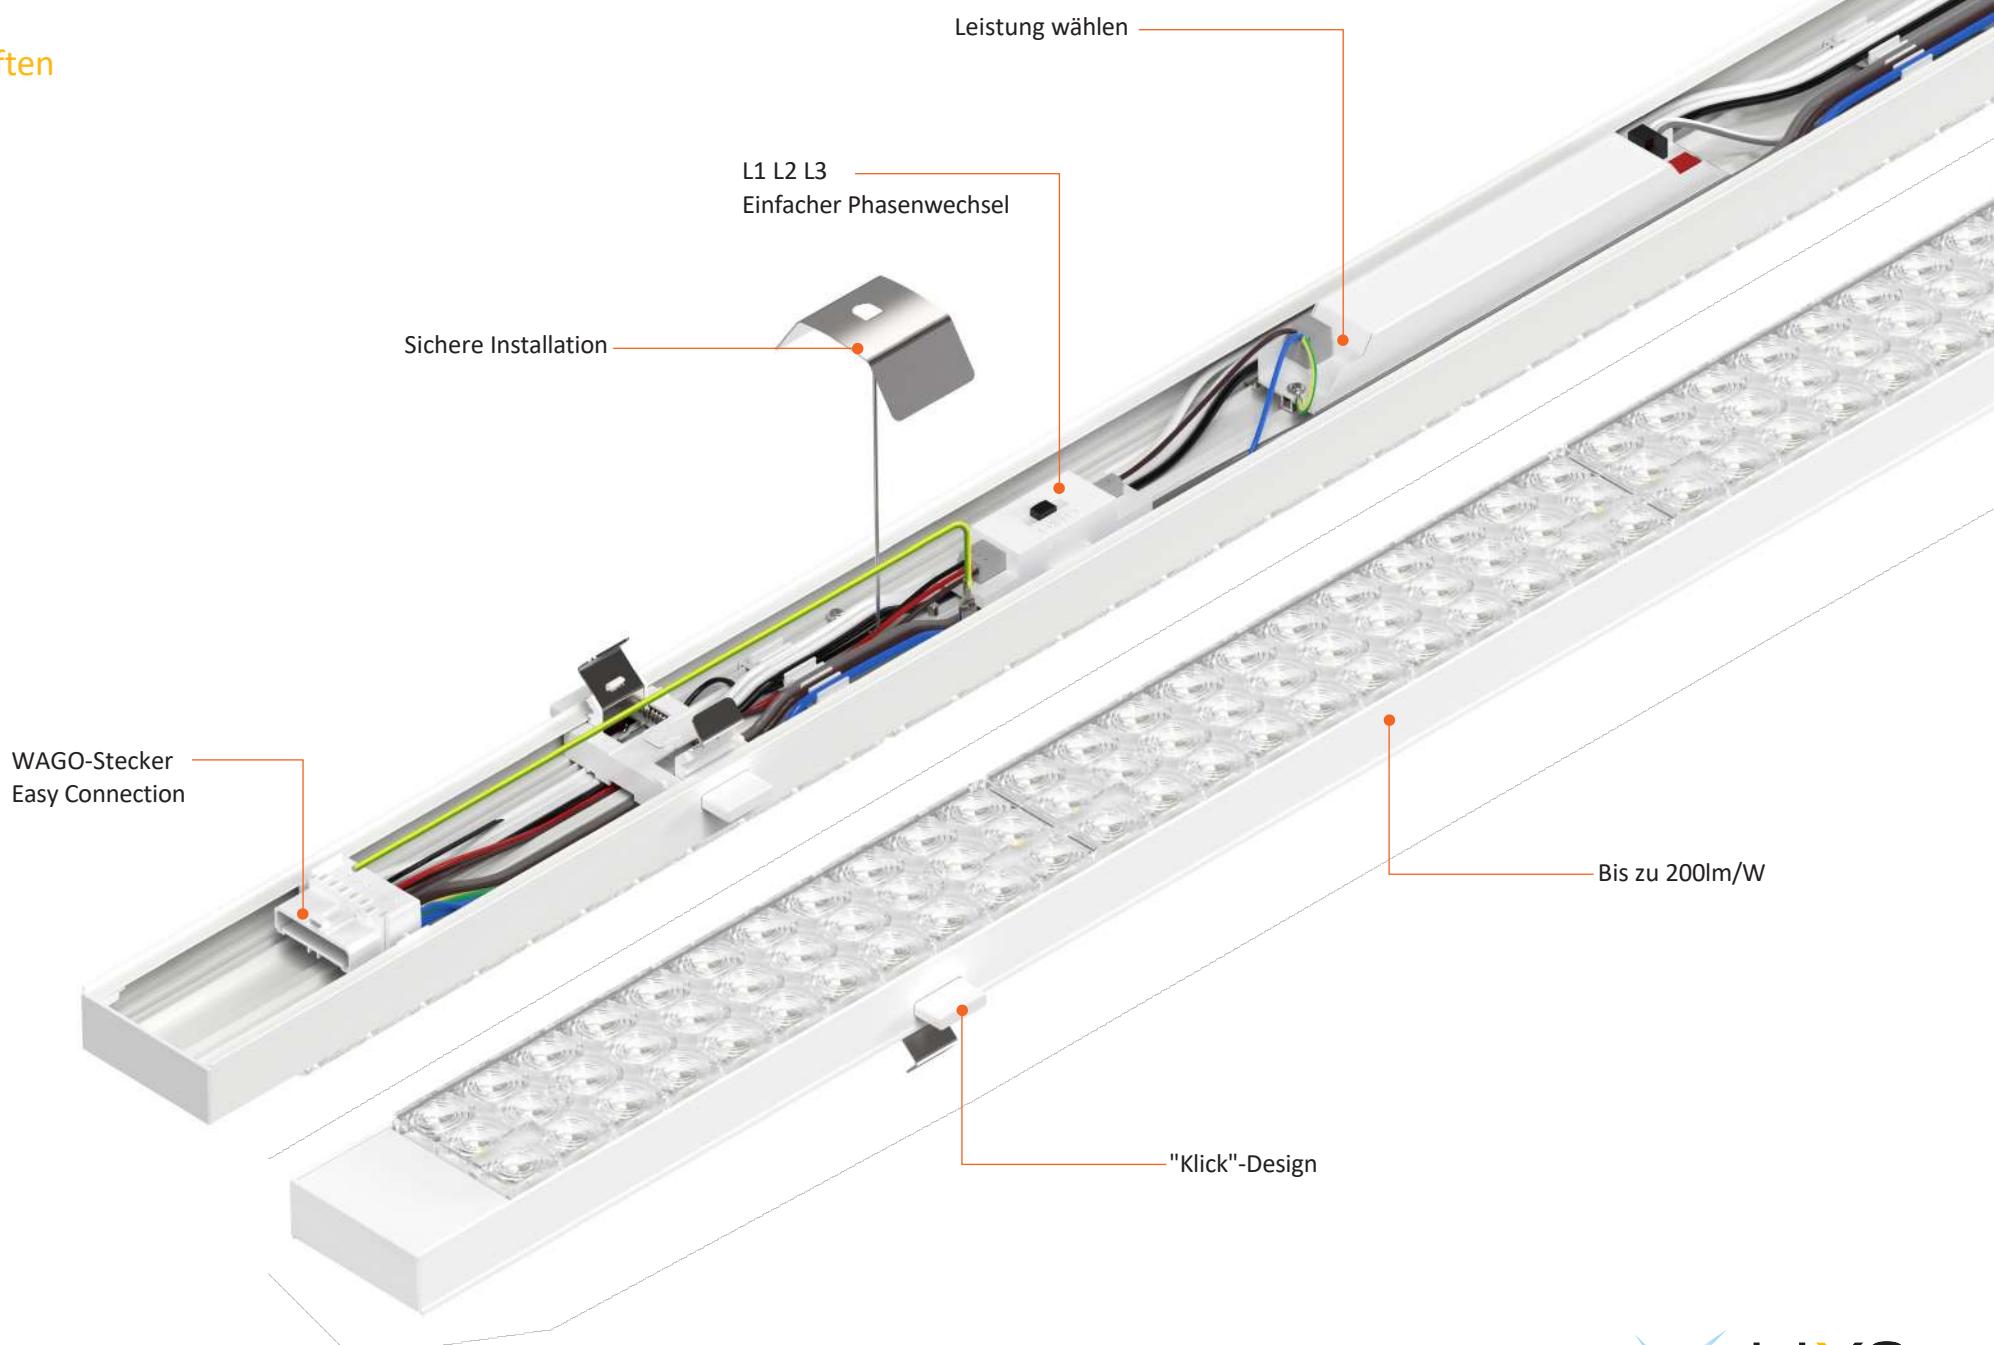

	Artikel Nummer	Leistung	Länge	Lichtfarbe	Linse 90° @4000K		Opale Abd. 120° @4000K		Driver	Pri. Spannung	Steuerung	Durchgangsverdrahtung
					lm/W	Lumen	lm/W	Lumen				
	F1000071	Wählbar bis 75W	1528mm	4000K	160	Max. 12'000	/	/	Tridonic	AC/DC 220-240V	DALI	1x2.5mm <sup>2</sup> +4x1.5mm <sup>2</sup>
	F1000072	Wählbar bis 75W	1528mm	4000K	/	/	150	Max. 11'250	Tridonic	AC/DC 220-240V	DALI	1x2.5mm <sup>2</sup> +4x1.5mm <sup>2</sup>
	F1000073	Wählbar bis 75W	1528mm	4000K	160	Max. 12'000	/	/	Tridonic	AC/DC 220-240V	DALI NOT 3h ST	1x2.5mm <sup>2</sup> +6x1.5mm <sup>2</sup>
	F1000074	Wählbar bis 75W	1528mm	4000K	/	/	150	Max. 11'250	Tridonic	AC/DC 220-240V	DALI NOT 3h ST	1x2.5mm <sup>2</sup> +6x1.5mm <sup>2</sup>
	F1000103	Wählbar bis 75W	1528mm	4000K	PMMA Diffusor UGR <19		128	Max. 5850	Tridonic	AC/DC 220-240V	DALI	1x2.5mm <sup>2</sup> +6x1.5mm <sup>2</sup>

## Zubehör

	Artikel Nummer	Artikel	Beschreibung	Bild
	F1000075	Anschlussklemmen	7-Polig, Stecker	
	F1000076	Anschlussklemmen	7-Polig, Kupplung	
	F1000077	Universal Blindabdeckung 1528mm PC		
	F1000078	Universal Blindabdeckung 3056mm PC		
	F1000079	Befestigungsclip	Clip für PC Blindabdeckung	
	F1000080	Verbindungskabel	1.6m 7-Pol. 1x2.5m <sup>2</sup> +6x1.5m <sup>2</sup> mit Stecker und Kupplung	
	F1000081	Verbindungskabel	3.2m 7-Pol. 1x2.5m <sup>2</sup> +6x1.5m <sup>2</sup> mit Stecker und Kupplung	
	F1000082	Klemme mit Drahtbund	mit Stecker und 200mm Draht	
	F1000083	Klemme mit Drahtbund	mit Kupplung und 200mm Draht	
	F1000084	Universal Blindeinsatz Aluminium	L=509mm	

	Marke	Serie	Bild		Marke	Serie	Bild		Marke	Serie	Bild
1	Trilux	07650XX		8	RIDI	NEU VLT		15	Kandem	SV70,SV75	
2	Trilux	07690XX		9	Zumtobel	ZX1		16	RZB	Planos	
3	Zumtobel	ZX2		10	Fluora/Regent	Mini-Fix/ICE		17	Norton	NSL	
4	Regiolux	SDT		11	Siemens	5LJ80XX		18	Fluolith	TRX/TRZ	
5	AEG/PHILIPS	Maxos		12	Siteco	Modario		19	THRON	090554/098287	
6	Philips	TTX400		13	Ludwig	TR50W		20	OMS/MOLTOMX	Prestige	
7	Leichtes Licht	E-STN		14	Antaris	Antaris		21	VEKO	PRN	